


FOX-S

TRINCIAERBA POSTERIORE PER TRATTORI DA 18 A 35 CV

REAR FLAIL MOWER FOR TRACTORS FROM 18 TO 35 HP

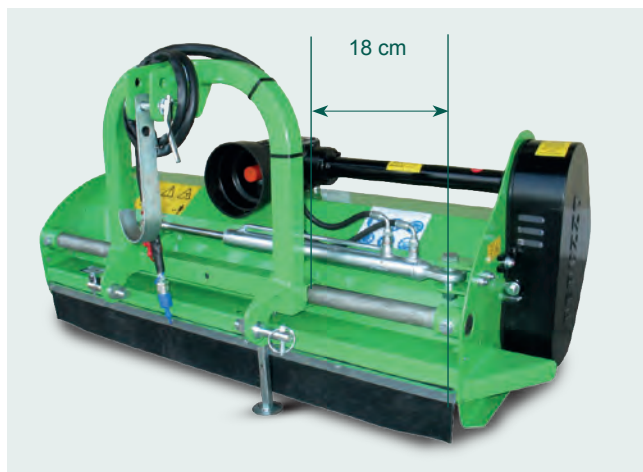

La trinciaerba posteriore FOX-S è adatta per l'applicazione a trattori da 18 a 35 CV di potenza e con attacco a 3 punti di categoria 1N. Nata su specifica richiesta di alcuni nostri clienti, è la macchina ideale per coloro che desiderano avere una trinciaerba leggera dotata di spostamento laterale, sia manuale che idraulico. Su questa trinciaerba si possono installare diverse tipologie di coltelli, a seconda del lavoro da eseguire: di conseguenza è la macchina ideale per la manutenzione di giardini privati, parchi pubblici, aree urbane o laddove vi siano talvolta arbusti di piccole dimensioni. Prodotta negli stabilimenti Peruzzo, è disponibile nelle versioni 1200 – 1400 – 1600.

The FOX-S rear flail mower is suitable for application to tractors from 18 to 35 HP and with 3-point attachment of category 1N. Born on specific request of some of our customers, it is the ideal machine for those who wish to have a light flail mower with lateral displacement, both manual and hydraulic. Different types of knives can be installed on this flail mower, depending on the work to be performed: consequently it is the ideal machine for the maintenance of private gardens, public parks, urban areas or where there are small shrubs. Produced in the Peruzzo factories, it is available in 1200 – 1400 – 1600 versions.



MODELLO MODEL	LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM)	POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (HP)	POTENZA MIN. - MAX. NECESSARIA MIN. - MAX. POWER REQUIRED (KW)	QUANTITÀ COLTELLI "Y" "Y" FLAILS QUANTITY	QUANTITÀ MAZZE HAMMERS QUANTITY
FOX-S 1200 - "Y" coltelli / flails	1160	18 - 25	13 - 19	80	-
FOX-S 1400 - "Y" coltelli / flails	1320	20 - 30	15 - 22	88	-
FOX-S 1600 - "Y" coltelli / flails	1460	22 - 35	16,5 - 26	100	-
FOX-S 1200 - mazze / hammers	1175	18 - 25	13 - 19	-	40
FOX-S 1400 - mazze / hammers	1340	20 - 30	15 - 22	-	44
FOX-S 1600 - mazze / hammers	1475	22 - 35	16,5 - 26	-	50

COMPONENTI TECNICHE
TECHNICAL COMPONENTS



Tendinghia di facile regolazione.
Easy adjustment belt tightener.



Tripla sovrapposizione dei coltelli. Bilanciatura dinamica totale.
Flails overlapping. Total balancing.



LAME STANDARD
STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for high grass and small branches.

LAME ACCESSORIE
ON REQUEST BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm + lama verticut di 3 mm di spessore.
Flail "Y" for mulching with 4 mm thickness + verticut blade with 3 mm thickness.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.

MODELLO MODEL	ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM)	PESO WEIGHT (KG)	PDF / PTO (RPM)	 (LxPxH)	DIMENSIONI IMBALLAGGIO PACKAGING DIMENSIONS (LxPxH)
FOX-S 1200 - "Y" coltelli / flails	10 - 80	180	540	1485 x 920 x 730	1450 x 900 x 900
FOX-S 1400 - "Y" coltelli / flails	10 - 80	190	540	1650 x 920 x 730	1650 x 900 x 900
FOX-S 1600 - "Y" coltelli / flails	10 - 80	210	540	1785 x 920 x 730	1850 x 900 x 900
FOX-S 1200 - mazze / hammers	10 - 80	180	540	1485 x 920 x 730	1450 x 900 x 900
FOX-S 1400 - mazze / hammers	10 - 80	190	540	1650 x 920 x 730	1650 x 900 x 900
FOX-S 1600 - mazze / hammers	10 - 80	210	540	1785 x 920 x 730	1850 x 900 x 900